

Привод заслонки DAC-LMC24-04SM

Описание


Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-04SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 4 Н·м, питание 24В AC/DC 50/60Гц, площадь заслонки до 0.4 м².

Особенности

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16 мм, круглого до 12 мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление



Габаритные и присоединительные размеры

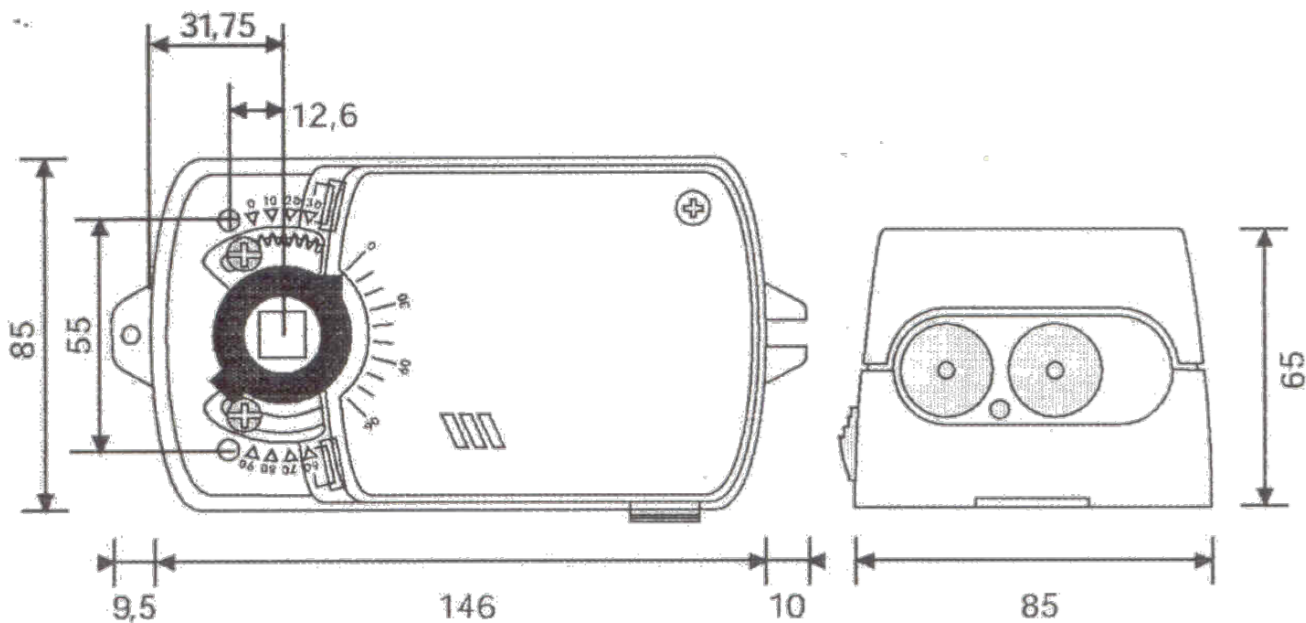


Размеры приведены в миллиметрах

Технические характеристики

Параметр	DAC-LMC24-04SM
Крутящий момент	4 Н·м
Площадь заслонки	До 0.4 м ²
Время срабатывания	<50с (90°)
Напряжение питания	24В AC/DC 50/60Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Мощность трансформатора	7 ВА
Сечение провода	0.5 мм ²
Вес	0.8 кг
Габариты (ВхШхГ)	165.5х84.8х65 мм
Управление	Плавное 0 – 10В/4-20 мА
Угол поворота заслонки	90 градусов
Направление вращения	Ручная регулировка
Наработка на отказ	70000 циклов
Уровень шума	45 дБ
Класс защиты от поражения током	III
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-20 - +50 градусов Цельсия
Относительная влажность	5-95%
Температура хранения	-30 - +80 градусов Цельсия

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка и подбор — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, info@ventar-s.ru, ventar-s.ru

Схема подключения

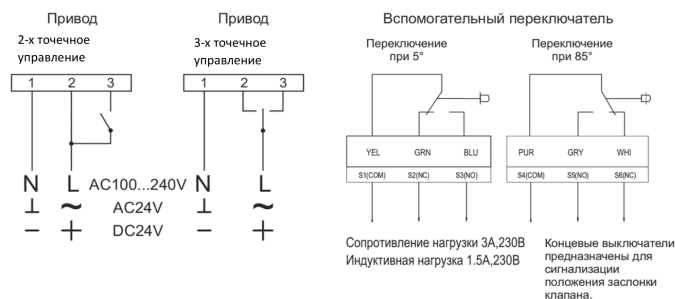

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым вверх — вращение по часовой стрелке, желтым вниз — против часовой)

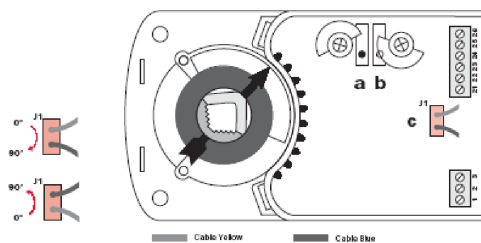


Схема приведена для серии LMC24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.